



Splitter HDMI 4 ports

Manuel d'utilisation



Le splitter 4 ports diffuse une source vers 4 écrans. Ce modèle est conçu pour une utilisation occasionnelle de type salon. Fonctionne pour Box TV Internet, Blu-ray, Media Player, ordinateur, lecteur DVD et autres produits HDMI. Il est compatible avec la 3D et la 4Kx2K

CARACTÉRISTIQUES

1. Distribue 1 source HDMI vers 4 écrans HDMI
2. Supporte la résolution 4Kx2K30Hz, 1080p, 3D
3. Supporte HDMI, 1.4
5. Supporte HDCP 1.3
6. Configuration automatique


CONTENU :



1 x Splitter HDMI 4 ports



1 x Manuel



1 x adaptateur secteur DC 5V

CONDITION D'INSTALLATION

1. Source : source vidéo HDMI, tels que lecteurs blu-ray, consoles de jeux, PC etc.
2. Appareils : TVHD, projecteur et tous les autres appareils avec un port HDMI
3. Câble : câble HDMI standard (peut supporter 4Kx2K)

INTERFACE



Indicateur LED

Sorties HDMI Port




Sorties HDMI Port

Entrée HDMI

Alimentation (DC5V /1A)

INSTALLATION

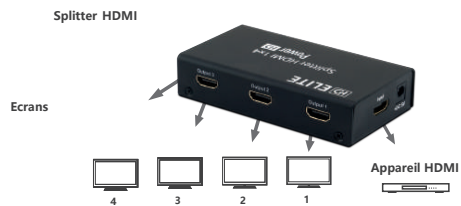

- 1- Branchez le câble relié à votre source dans le connecteur d'entrée HDMI
- 2- Branchez les câbles reliés à vos écrans dans les connecteurs de sortie HDMI 1 et 2
- 3- Branchez le transformateur DC/5V sur le secteur

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

1. Utilisez seulement une puissance de charge de 5V.
2. Mettre le produit dans un endroit sec et aéré
3. Ne pas mettre le produit près d'un environnement magnétique

SPÉCIFICATIONS


Le splitter duplique à l'identique le contenu sur tous les téléviseurs.

Afin d'assurer une compatibilité optimale, le signal se cale sur l'appareil le plus limité.

Ainsi, si un de vos téléviseurs est 3D, et l'autre téléviseur non 3D, le signal ne sera pas 3D.

Idem pour le son DTS. Les sorties audio optique et RCA transmettent le son de la sortie HDMI A en stéréo.

	Spécifications
Distance de transmission	Plus de 20 mètres (à l'entrée et à la sortie)
Signal DDC	5Vp-p(TTL)
Sortie vidéo	HDMI 1.4, 3D
Sortie audio	Supporte DTS-HD, Dolby-HD
Résolution HDMI	4K*2K 24/50/60/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Résistance	75 Ω
Puissance de charge	5V DC
Consommation	6,5W
Dimensions	115 x 60 x 25 mm
Poids	178 g
Couleur	Noire
Deep color	36 bit

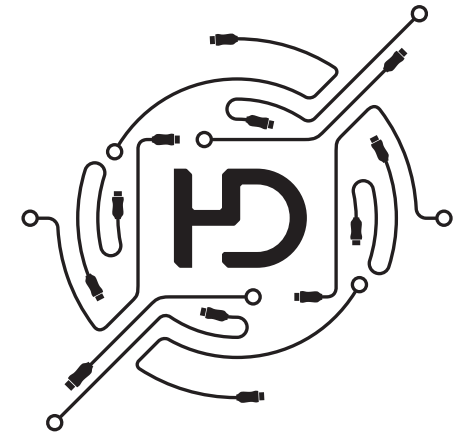

contact@hdelite.eu
+33 1 83 64 03 54
HDelite
11, rue de Suède
37100 Tours