



Splitter HDMI ProHD

Manuel d'utilisation



Le splitter HDMI 1x8 distribue 1 source HDMI sur 8 appareils HDMI simultanément. Fonctionne pour STB, DVD, Media Player, ordinateur, D-VHS et autres produits HDMI. Il est compatible avec la 3D et la 4Kx2K

CARACTÉRISTIQUES

1. Distribue 1 source HDMI à 8 appareils HDMI
2. Supporte la résolution 4Kx2K60Hz, 1080p
3. Supporte HDMI 2.0
4. Possède le mode EDID
5. Supporte HDCP2.2 version 3D
6. Configuration automatique
7. Bonne compatibilité
8. Boîtier en métal

CONTENU :



Splitter HDMIx1



1 x adaptateur secteur DC12V2A




1 x Manuel


CONDITION D'INSTALLATION

1. Source : source vidéo HDMI, tels que lecteurs blu-ray, consoles de jeux, PC etc.
2. Appareils : TVHD, projecteur et tous les autres appareils avec un port HDMI
3. Câble : câble HDMI standard (peut supporter 4Kx2K)

INTERFACE

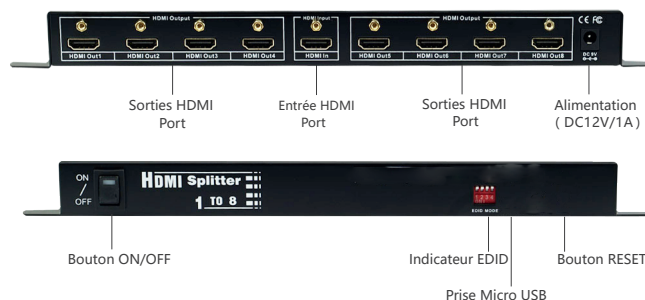

INSTALLATION

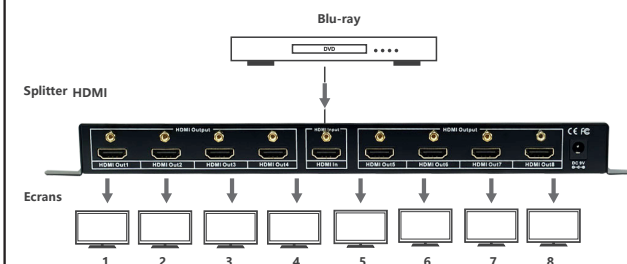

1. Connecter le port de sortie vidéo HDMI au port d'entrée du splitter grâce au câble HDMI
2. Connecter le port de sortie HDMI à l'écran ou vidéoprojecteur HDMI par le câble HDMI
3. Mettre la source TV à la bonne chaîne d'entrée HDMI
4. Démarrer le splitter (l'indicateur led de démarrage va s'allumer)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :


1. Utilisez seulement une puissance de charge de 12V. Assurez-vous que les spécifications sont compatibles si vous utilisez un 3ème adaptateur
2. Mettre le produit dans un endroit sec et aéré
3. Ne pas mettre le produit près d'un environnement magnétique

EDID :

	4	3	2	1	Informations mode EDID
Mode 1	0	0	0	0	4KX2K/60HZ
Mode 2	0	0	0	1	1080P/60HZ 24bit 3d 2.1ch
Mode 3	0	0	1	0	1080p 30HZ/1080i 60HZ/720i 60HZ 24bit 2d 2.1ch
Mode 4	0	0	1	1	1080p 30HZ/1080i 60HZ/720i 60HZ 24bit 2d 7.1ch
Mode 5	0	1	0	0	1080P/60HZ 36bit 2d 2.1ch
Mode 6	0	1	0	1	1080P/60HZ 36bit 2d 7.1ch
Mode 7	0	1	1	0	1080P/60HZ 24bit 2d 2.1ch
Mode 8	0	1	1	1	1080P/60HZ 24bit 2d 7.1ch
Mode 9	1	0	0	0	copy ch8
Mode 10	1	0	0	1	copy ch7
Mode 11	1	0	1	0	copy ch6
Mode 12	1	0	1	1	copy ch5
Mode 13	1	1	0	0	copy ch4
Mode 14	1	1	0	1	copy ch3
Mode 15	1	1	1	0	copy ch2
Mode 16	1	1	1	1	copy ch1

SPÉCIFICATIONS

	Spécifications
Entrée	1 x HDMI
Sorties	8 x HDMI
Version HDMI	Compatible avec v1.4, HDMI 1.4, HDMI 2.0
Version HDCP	Compatible avec HDCP1.4, v1.3, HDCP 2.2
Fréquence	340MHz/10.2Gbps
Distance de transmission	4Kx2K : <8m, 1080p : <15m
Entrée et sortie signal TMDS	0.5 ~ 1.5Vp-p(TMDS)
Format vidéo	12 bit full HD video, 3D video et 4Kx2K@30/60Hz ultra HD video, Deep Color
Audio	Supporte DTS-HD, Dolby-HD
Résolution HDMI	4K*2K/3D_Vidéo 1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Résistance à la température	-5 °C ~ +35 °C
Puissance de charge	12V DC
Consommation	12W
Dimensions	317X156X28 mm
Poids	1.5 kg
Couleur	Noire

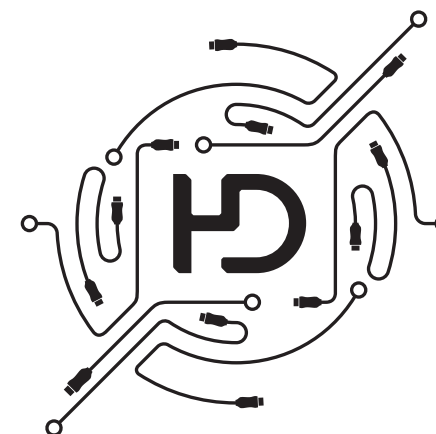

contact@hdelite.eu
+33 1 83 64 03 54
HDelite
11, rue de Suède
37100 Tours