



Matrice 4x2 HDMI PowerHD

Manuel d'utilisation



La matrice HDMI 4x2 diffuse 4 sources différentes vers 2 écrans. Ce modèle est conçu pour une utilisation occasionnelle de type salon. Fonctionne pour Box TV Internet, Blu-ray, Media Player, ordinateur, lecteur DVD et autres produits HDMI. Il est compatible avec la 3D et la 4Kx2K

CARACTÉRISTIQUES

1. Distribue 4 sources HDMI vers 2 écrans HDMI
2. Supporte la résolution 4Kx2K30Hz, 1080p, 3D
3. Supporte HDMI, 1.4
5. Supporte HDCP 1.3
6. Configuration automatique


CONTENU :



Matrice HDMIx1



1 x Manuel



1 x adaptateur secteur DC 5V



1 x télécommande

CONDITION D'INSTALLATION

1. Source : source vidéo HDMI, tels que lecteurs blu-ray, consoles de jeux, PC etc.
2. Appareils : TVHD, projecteur et tous les autres appareils avec un port HDMI
3. Câble : câble HDMI standard (peut supporter 4Kx2K)

INTERFACE



Alimentation (DC5V /1A)

Sorties audio Optique et RCA

Entrées HDMI Port

Sorties HDMI Port




Indicateur LED

Sélection écrans

Bouton ON/OFF

INSTALLATION

Matrice HDMI

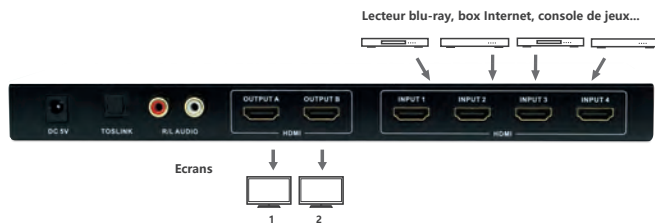

1. Connecter le port de sortie vidéo HDMI au port d'entrée grâce au câble HDMI
 2. Connecter le port de sortie HDMI à l'écran ou vidéoprojecteur HDMI par le câble HDMI
 3. Mettre la source TV à la bonne chaîne d'entrée HDMI
 4. Démarrer la matrice (l'indicateur led de démarrage va s'allumer)
- Les indicateurs lumineux indiquent quelle source est diffusée sur chaque écran.


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

1. Utilisez seulement une puissance de charge de 5V. Assurez-vous que les spécifications sont compatibles si vous utilisez un 2ème adaptateur
2. Mettre le produit dans un endroit sec et aéré
3. Ne pas mettre le produit près d'un environnement magnétique

SPÉCIFICATIONS

Les sorties audio optique et RCA transmettent le son de la sortie HDMI A en stéréo.

	Spécifications
Distance de transmission	4Kx2K : <8m, 1080p : <15m
Entrée et sortie signal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Sortie vidéo	HDMI 1.4, 3D
Sortie audio	Supporte DTS-HD, Dolby-HD
Résolution HDMI	4K*2K 24/50/60/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Résistance à la température	-15°C ~+55 °C
Puissance de charge	5V DC
Consommation	6,5W
Dimensions	277 x 156 x 28 mm
Poids	1100 g
Couleur	Noire
Deep color	36 bit

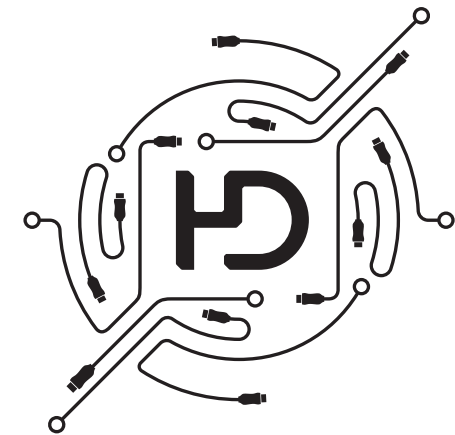

contact@hdelite.eu
+33 1 83 64 03 54
HDelite
11, rue de Suède
37100 Tours