



## Matrice 2x4 HDMI ProHD

### Manuel d'utilisation



La matrice HDMI 2x4 diffuse 2 sources différentes vers 4 écrans. Ce modèle professionnel est conçu pour une utilisation intensive 24h/24 7j/7 sans surchauffe. Fonctionne pour Box TV Internet, Blu-ray, Media Player, ordinateur, lecteur DVD et autres produits HDMI. Il est compatible avec la 3D et la 4Kx2K

#### CARACTÉRISTIQUES

1. Distribue 2 sources HDMI vers 4 écrans HDMI
2. Supporte la résolution 4Kx2K30Hz, 1080p, 3D
3. Supporte HDMI 2.0, 1.4
5. Supporte HDCP2.2, HDCP1.3 version 3D
6. Configuration automatique
7. Bonne compatibilité
8. Boîtier en métal

#### CONTENU :



Splitter HDMIx1



1 x adaptateur secteur DC12V2A



1 x Manuel



1 x receveur infrarouge




1 x télécommande


#### CONDITION D'INSTALLATION

1. Source : source vidéo HDMI, tels que lecteurs blu-ray, consoles de jeux, PC etc.
2. Appareils : TVHD, projecteur et tous les autres appareils avec un port HDMI
3. Câble : câble HDMI standard (peut supporter 4Kx2K)

#### INTERFACE

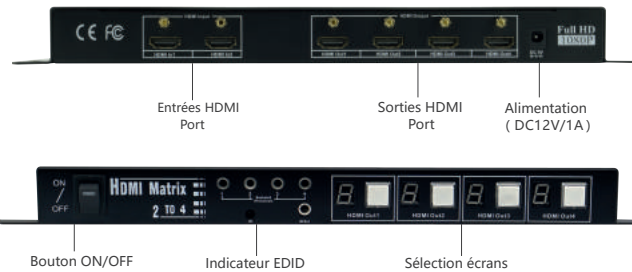

#### INSTALLATION

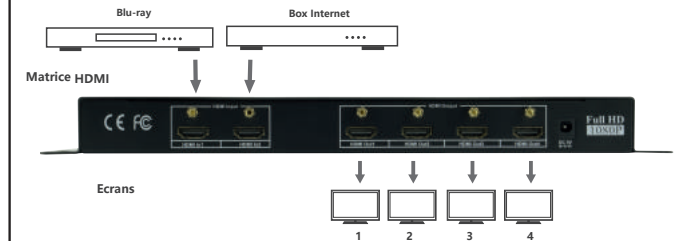

1. Connecter le port de sortie vidéo HDMI au port d'entrée de la matrice grâce au câble HDMI
2. Connecter le port de sortie HDMI à l'écran ou vidéoprojecteur HDMI par le câble HDMI
3. Mettre la source TV à la bonne chaîne d'entrée HDMI
4. Démarrer la matrice (l'indicateur led de démarrage va s'allumer)

- Les indicateurs lumineux indiquent quelle source HDMI est diffusée sur chaque écran.

- La sélection des sources HDMI à diffuser sur chaque écran peut se faire par la télécommande et par les boutons sur la matrice.

#### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

1. Utilisez seulement une puissance de charge de 12V. Assurez-vous que les spécifications sont compatibles si vous utilisez un 3ème adaptateur
2. Mettre le produit dans un endroit sec et aéré
3. Ne pas mettre le produit près d'un environnement magnétique


## EDID :

Le mode 1 est le mode par défaut.

	4	3	2	1	Informations mode EDID
Mode 1	x	0	0	0	reserve
Mode 2	x	0	0	1	1080P/60HZ 24bit 2d 2.1ch
Mode 3	x	0	1	0	1080P/60HZ 24bit 2d 7.1ch
Mode 4	x	0	1	1	1080P/60HZ 36bit 2d 7.1ch
Mode 5	x	1	0	0	1080P/60HZ 36bit 2d 2.1ch
Mode 6	x	1	0	1	4k x 2k
Mode 7	x	1	1	0	1080p/30hz 1080i/60hz 24bit 2d 2.1 ch
Mode 8	x	1	1	1	reserve

## SPÉCIFICATIONS

	Spécifications
Distance de transmission	4Kx2K : <8m, 1080p : <15m
Entrée et sortie signal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Format vidéo	12 bit full HD video, 3D video et 4Kx2K@30Hz ultra HD video, Deep Color
Audio	Supporte DTS-HD, Dolby-HD
Résolution HDMI	4K*2K 1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Résistance à la température	-5 °C ~ +35 °C
Puissance de charge	12V DC
Consommation	18W
Dimensions	317 x 156 x 28 mm
Poids	1.3 kg
Couleur	Noire

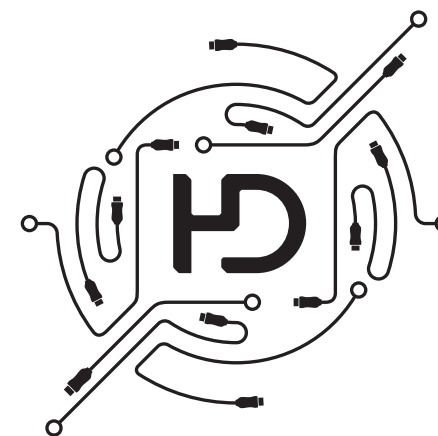

contact@hdelite.eu  
+33 1 83 64 03 54  
HDelite  
11, rue de Suède  
37100 Tours